

Montagedübel 3699



zur nachträglichen, wärmebrückenfreien Befestigung leichter Bauteile in WDV-Systemen auf Basis EPS-Hartschaum

Anwendungsbereich

Zur einfachen, nachträglichen und wärmebrückenfreien Befestigung leichter Bauteile, z. B. Lampen, Briefkästen, Hausnummern, in WDV-Systemen auf Basis EPS-Hartschaum und einer Mindestdämmstoffdicke ≥ 60 mm. Die Verschraubung/Befestigung der Bauteile erfolgt mit Blech- oder Holzschrauben in der Einschraubhülse des Montagedübels.

Eigenschaften


- spiralförmiger Kunststoffdübel
- weiß eingefärbt
- integrierte Einschraubhülse
- mit Dichtscheibe
- einfach und sicher in der Anwendung

Werkstoffbeschreibung


Farbton	weiß
Werkstoffbasis	spiralförmiger Kunststoffdübel
Abmessung	Länge: 60 mm Durchmesser: 25 mm
Zulässige Zugkraft	max. 0,05 kN (ca. 5 kg) pro Schraube, bei Schraubendurchmesser 5 mm (in EPS Hartschaum-Dämmplatten, geprüft)
Verpackung	10 Stück/7/Beutel

Trocken, vor Verunreinigung geschützt lagern.

Montage Die Montage erfolgt nach Fertigstellung des WDV-Systems einschließlich Putzbeschichtung. Zunächst die Dichtscheibe auf den Montagedübel 3699 aufstecken/aufschrauben. Anschließend den Dübel mit geeignetem Werkzeug (Akkuschrauber mit Torx Bit 40) direkt in das WDV-System, in der Regel ohne Vorbohren, oberflächenbündig einschrauben.

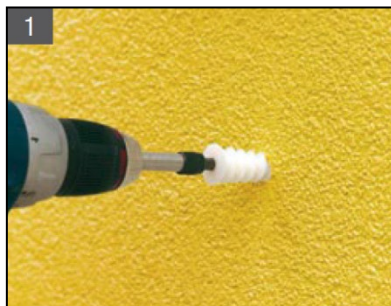

Die Dämmstoffdicke muss mindestens 60 mm betragen.

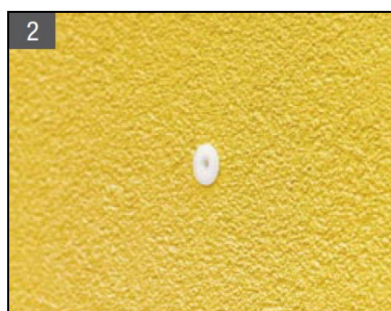

Die anschließende Befestigung der Bauteile erfolgt mit Blech-/ Holzschrauben Ø 4–5 mm. Die Länge der Schrauben ergibt sich aus der Befestigungsdicke der Bauteile + 30 mm Verankerung im Montagedübel.



Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de